

ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIDO PARA MORTEROS


SF-A

SF-A, es un acelerante para morteros, exento de cloruros y compatible con todo tipo de cementos, especialmente formulado para conseguir acelerar el fraguado y conseguir mayores resistencias a más corto plazo. Ideal para trabajar en casos de mucha prisa y también en situaciones de ambiente frío, sin ser propiamente un anticongelante.

PROPIEDADES

Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para obtener una aceleración importante del fraguado, tanto inicial como final, sin reducción de agua, ni variación de la consistencia y la trabajabilidad. Asimismo acelera los efectos del endurecido.

Según ensayos de LOSTEC nº 6015679, 6015680, 6015681, 6015682, 6015683, 6015684, mejora las resistencias a la compresión tanto iniciales como finales, mejorando especialmente las iniciales.

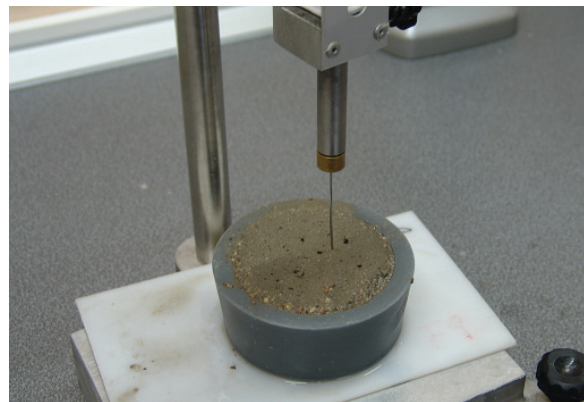

APLICACIONES

El mortero aditivado con SF-A, se puede usar para la colocación de todo tipo de obra, piedra, suelos, teja, etc. Con su uso conseguiremos reducir el tiempo de fraguado hasta una hora y media como máximo, dependiendo evidentemente de su dosificación, condiciones ambientales, tipo de cemento, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Se mezclará con el agua de amasado o directamente en la hormigonera, en las proporciones indicadas en la tabla de rendimientos.

En ningún caso habremos dañado las resistencias finales. Agitar antes de su uso para evitar posibles decantaciones del producto.

Características /

Rendimientos:

Dosis 0,50%	175 cc / 35 Kg. de cemento.	30 min. inicio / 45 min. final
Dosis 1,00%	350 cc / 35 Kg. de cemento.	45 min. inicio / 55 min. final
Dosis 1,50%	525 cc / 35 Kg. de cemento.	55 min. inicio / 65 min. final
Dosis 2,00%	700 cc / 35 Kg. de cemento.	65 min. inicio / 90 min. final
Dosis 2,50%	875 cc / 35 Kg. de cemento.	65 min. inicio / 110 min. final

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido túrbido.
Color:	Ambar.
pH puro:	7 - 10.
Densidad:	1,30 ± 0,03 g./c.c. (20°C)
E.S.:	37- 43%.

Consejos de seguridad:

R32: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
P101: Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Nº de ficha: 089
Revisión: 1
Fecha: 01/01/09