

## ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIDO PARA MORTEROS


# SF-A

SF-A, es un acelerante para morteros, exento de cloruros y compatible con todo tipo de cementos, especialmente formulado para conseguir acelerar el fraguado y conseguir mayores resistencias a más corto plazo. Ideal para trabajar en casos de mucha prisa y también en situaciones de ambiente frío, sin ser propiamente un anticongelante.

### PROPIEDADES

Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para obtener una aceleración importante del fraguado, tanto inicial como final, sin reducción de agua, ni variación de la consistencia y la trabajabilidad. Asimismo acelera los efectos del endurecido.

Según ensayos de LOSTEC nº 6015679, 6015680, 6015681, 6015682, 6015683, 6015684, mejora las resistencias a la compresión tanto iniciales como finales, mejorando especialmente las iniciales.

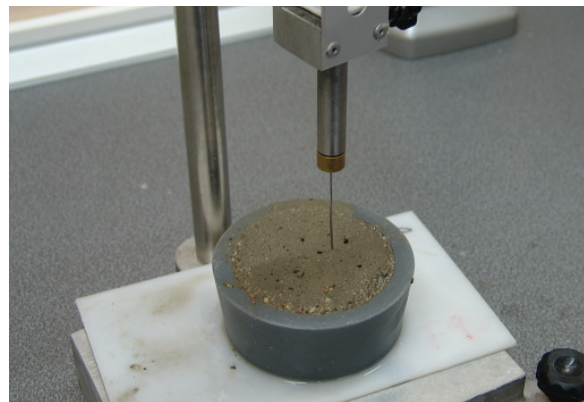

### APLICACIONES

El mortero aditivado con SF-A, se puede usar para la colocación de todo tipo de obra, piedra, suelos, teja, etc. Con su uso conseguiremos reducir el tiempo de fraguado hasta una hora y media como máximo, dependiendo evidentemente de su dosificación, condiciones ambientales, tipo de cemento, etc.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Se mezclará con el agua de amasado o directamente en la hormigonera, en las proporciones indicadas en la tabla de rendimientos.

**En ningún caso habremos dañado las resistencias finales. Agitar antes de su uso para evitar posibles decantaciones del producto.**

**Características /**

**Rendimientos:**

Dosis 0,50%	175 cc / 35 Kg. de cemento.	30 min. inicio / 45 min. final
Dosis 1,00%	350 cc / 35 Kg. de cemento.	45 min. inicio / 55 min. final
Dosis 1,50%	525 cc / 35 Kg. de cemento.	55 min. inicio / 65 min. final
Dosis 2,00%	700 cc / 35 Kg. de cemento.	65 min. inicio / 90 min. final
Dosis 2,50%	875 cc / 35 Kg. de cemento.	65 min. inicio / 110 min. final

**Datos técnicos:**

Aspecto:	Líquido túrbido.
Color:	Ambar.
pH puro:	7 - 10.
Densidad:	1,30 ± 0,03 g./c.c. (20°C)
E.S.:	37- 43%.

**Consejos de seguridad:**

R32: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.  
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
P101: Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.  
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 089  
Revisión: 1  
Fecha: 01/01/09