


JUNTA HIDROEXPANSIVA PARA JUNTAS DE HORMIGONADO

JUNTEX

JUNTEX, es un perfil hidroe expansivo a base de caucho natural reticulado que contiene una material hidrófilo, expandiendo controladamente al contactar con el agua.

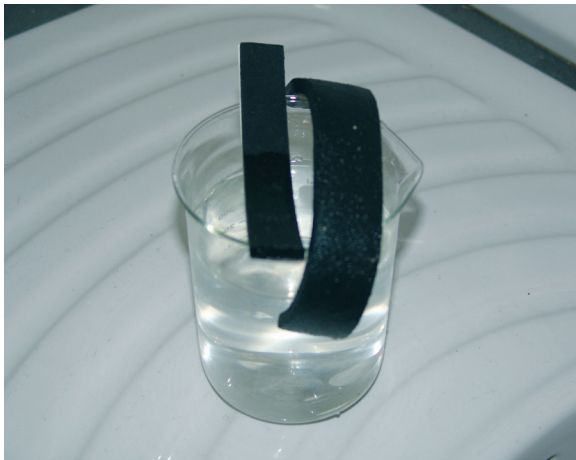

PROPIEDADES

- 100% impermeable
- Muy buena resistencia química a las agresiones ambientales.
- Elevada elasticidad, absorbiendo muy bien los estamietos de la obra.
- Expande por la superficie donde hay agua.
- Aumento de volumen a las 24 horas superior al 40%.
- Expansión reversible.

APLICACIONES

Como junta de sellado al hormigonar muros. Losas, conales, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Soporte:

Debe estar limpio, libre de agua estancada, de lechadas de cemento, sin polvo, grasas ni partículas delezna- bles. Libre de huecos y coqueras. Libre de hielo, aunque la temperatura del aire puede ser inferior a 0°C.

Colocación de los perfiles:

Los perfiles deben quedar recubiertos por cada lado con un mínimo de 10cm de hormigón, compactado y curado cuidadosamente, para ello QC recomienda adi- tivar el nuevo hormigón con nuestro puente de unión SFIX-3 (Vean ficha técnica).

Los perfiles pueden unirse al soporte con JUNTAPOL, nuestra masilla de poliuretano, aunque su reticu- lación es superior a 24 horas, en caso de tener más prisa se puede fijar con clavos de acero cada 20cm aproximadamente. Hay que ser muy cuidadoso con los solapes, como mínimo solapar 5 cm y a poder ser unir los dos perfiles con Juntapol.

Características /

Datos técnicos:

Densidad:	1,14 - 1,25 g/cm ³ .
Aumento de volumen:	>40% en 24 horas.
Dureza:	40 - 45 A-Shores.
Resistencia a la tracción:	40 Kg/cm ² .

Consejos de seguridad:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**