


DESENGRASANTE, FOSFATANTE
Y PASIVIZANTE DE ÓXIDO

PASFOS

PASFOS es un potentísimo eliminador de óxido, mohos y otros tipos de manchas debidas a la corrosión. Puede limpiar y desoxidar todo tipo de superficies, ya sean metales, piedras u hormigones.

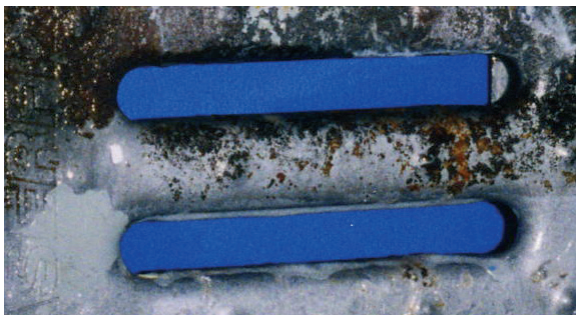

APLICACIONES

PASFOS, es indispensable en el tratamiento del óxido sobre aluminio, hierro, cobre, bronce o plomo y para eliminar las manchas de óxido en piedras de granito o en la piedra de Porriño.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PASFOS se puede aplicar por inmersión, en cuba grande, o en bombos rotativos para tornillería, también se puede aplicar a brocha o pulverizado. Siempre se puede diluir entre 1 y 3 partes de agua. En todos los casos aclararemos muy bien con agua clara. Para que su efecto sea mas rápido se puede calentar hasta 60 °C. Hay que mantenerlo en contacto un tiempo mínimo de 30 minutos, para que su efecto sea total.

PROPIEDADES

Al reunir en un sólo producto los tres procesos indispensables para el buen tratamiento del óxido, es decir, el desengrasado, pasivizado y fosfatado, abarata mucho el coste de mano de obra y la dificultad de aplicación.

Características /

Rendimientos:

Se puede aplicar puro o diluido con agua entre 1 y 3 partes. Después de su aplicación cepillaremos la superficie y ya la tendremos recuperada de la corrosión, pudiendo aplicar una imprimación antióxido, con la tranquilidad de haber cortado el proceso de oxidación.

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Ámbar.
Densidad:	1,20 - 1,30 g/ml.
PH:	<0.

Consejos de seguridad:



CORROSIVO

R34: Provoca quemaduras.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Producto industrial. Uso profesional.

Componentes peligrosos: Ácido orto-fosfórico.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**