


DESENGRASANTE, FOSFATANTE  
Y PASIVIZANTE DE ÓXIDO

# PASFOS

**PASFOS** es un potentísimo eliminador de óxido, mohos y otros tipos de manchas debidas a la corrosión. Puede limpiar y desoxidar todo tipo de superficies, ya sean metales, piedras u hormigones.

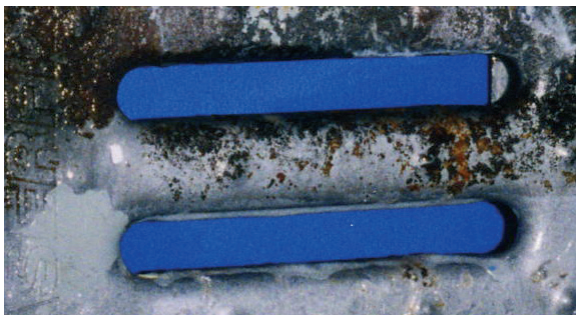

## APLICACIONES

PASFOS, es indispensable en el tratamiento del óxido sobre aluminio, hierro, cobre, bronce o plomo y para eliminar las manchas de óxido en piedras de granito o en la piedra de Porriño.

## SISTEMA DE APLICACIÓN

PASFOS se puede aplicar por inmersión, en cuba grande, o en bombos rotativos para tornillería, también se puede aplicar a brocha o pulverizado. Siempre se puede diluir entre 1 y 3 partes de agua. En todos los casos aclararemos muy bien con agua clara. Para que su efecto sea mas rápido se puede calentar hasta 60 °C. Hay que mantenerlo en contacto un tiempo mínimo de 30 minutos, para que su efecto sea total.

## PROPIEDADES

Al reunir en un sólo producto los tres procesos indispensables para el buen tratamiento del óxido, es decir, el desengrasado, pasivizado y fosfatado, abarata mucho el coste de mano de obra y la dificultad de aplicación.

## Características /

## Rendimientos:

---

Se puede aplicar puro o diluido con agua entre 1 y 3 partes. Después de su aplicación cepillaremos la superficie y ya la tendremos recuperada de la corrosión, pudiendo aplicar una imprimación antióxido, con la tranquilidad de haber cortado el proceso de oxidación.

## Datos técnicos:

---

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Ámbar.
Densidad:	1,20 - 1,30 g/ml.
PH:	<0.

## Consejos de seguridad:

---



CORROSIVO

R34: Provoca quemaduras.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Producto industrial. Uso profesional.

Componentes peligrosos: Ácido orto-fosfórico.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**